



DL6-15W・20Wシリーズ

DL8-25W・44Wシリーズ

DL10-70Wシリーズ


# LEDダウンライト

## 電源外付タイプ

既存のダウンライトとそのまま交換可能。

### メリット

- ・40,000 時間以上の長寿命。
- ・従来の LED Down Light より軽量化 (当社費)。

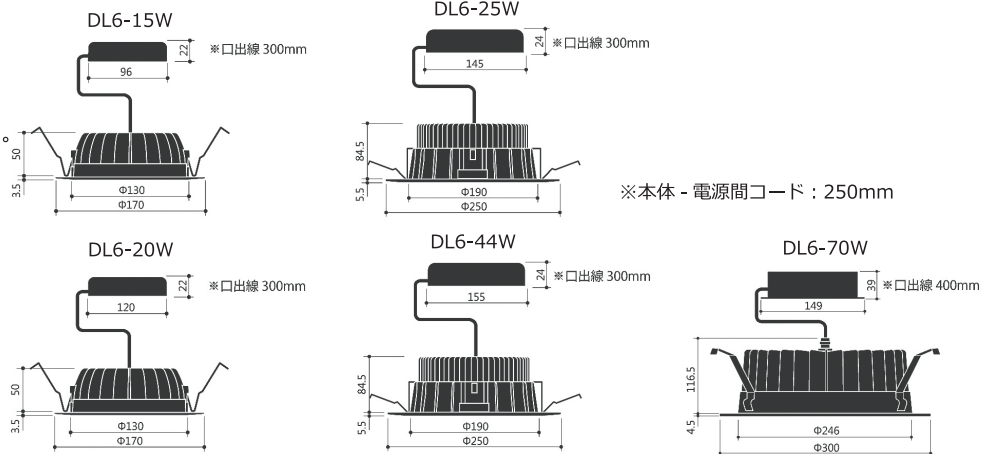

### スペック

型名	従来光源	埋込穴径 (mm)	本体重量 (g)	電源重量 (g)	消費電力 (W)	演色性 (Ra)	配光角度 (°)	全光束 (lm)	色温度 (K)	設計寿命 (h)	定格電圧 (V)	動作温度 (°C)
DL6-15W/L-100/FV	FHT32W	Ø150	450	60	15	80	100	1,125	L:3,000 電球色	40,000	AC100 AC200	-20~+40
DL6-15W/N-100/FV								1,230	N:5,000 昼白色			
DL6-20W/L-100/FV	FHT42W		450	90	20			1,480	L:3,000 電球色			
DL6-20W/N-100/FV								1,600	N:5,000 昼白色			
DL8-25W/L-100/FV	FHT32W	Ø200	670	150	25	80	100	2,125	L:3,000 電球色	40,000	AC100 AC200	-20~+40
DL8-25W/N-100/FV	CDM-R35W							2,250	N:5,000 昼白色			
DL8-44W/L-100/FV	FHT42W		670	200	44			3,330	L:3,000 電球色			
DL8-44W/N-100/FV	HID70W							3,740	N:5,000 昼白色			
DL10-70W/L-100/FV	水銀灯250W HID150W	Ø250	1700	640	70	80	100	6,000	L:3,000 電球色	40,000	AC100 AC200	-20~+40
DL10-70W/N-100/FV								7,000	N:5,000 昼白色			

※LED ランプの取替には、電気工事士による配線工事が必要です。 ※調光機能はありません。 ※断熱施工仕様ではありません。

### 用途

オフィス エントランス スーパー 店舗



【お問い合わせ】

株式会社 OBS ジャパン

T E L : 044-430-4525

E-mail : info@obsjapan.com