


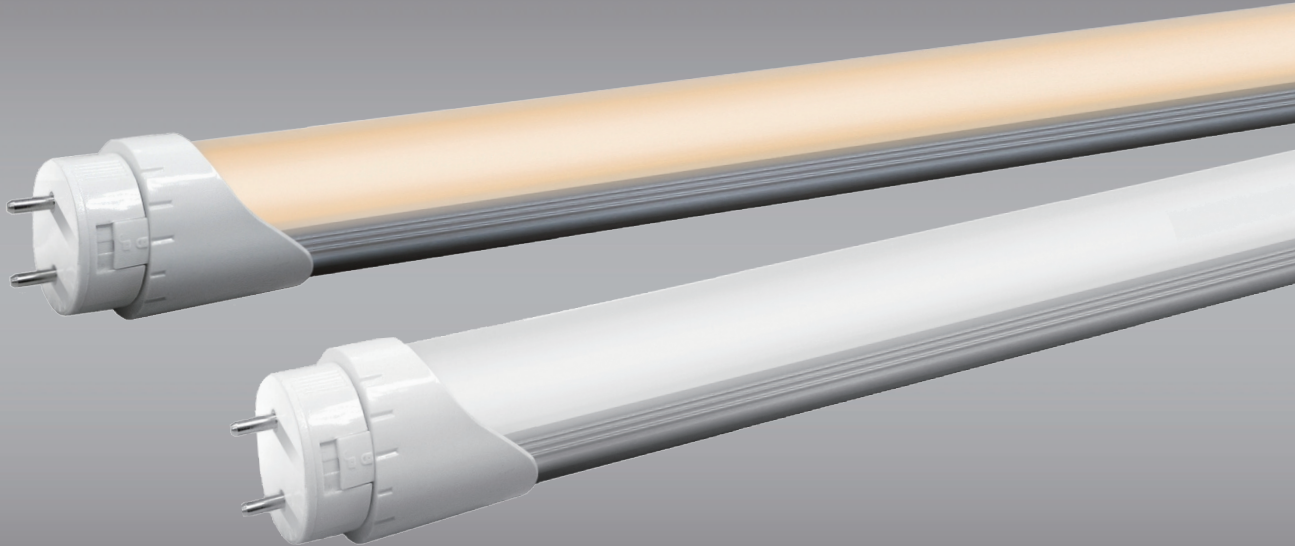

回転（照射角可変）キャップタイプ

## 直管形LED照明（直管形蛍光灯代替）

## LED TUBE

Premium Series Linear Tube

電源内蔵タイプ

## メリット

- ・内外温度差 5℃以内
- ・軽量・高強度設計
- ・日本製原材料使用
- ・フリッカー、ノイズ無し
- ・目に優しいノグレア
- ・CE、ETL、DLC 等認証有り
- ・設計寿命 50,000 時間



EU 商品基準適合

RoHS

EU 有害物質  
使用制限基準準拠

北米安全許可

米国連邦通信委員会  
認証

## スペック ※ご要望のスペック通りに生産可能です。ご相談ください。

| 型 式        | OBS-T806E-B850-09FL・FO・FQ   | OBS-T812E/G-B850-18FL・FO・FQ | OBS-T824E/G-B850-36FL・FO・FQ |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 消 費 電 力    | 9W (20 形)                   | 18W (40 形)                  | 36W (110 形)                 |
| 全 光 束 (FL) | 1,125lm (125lm/W)           | 2,250lm (125lm/W)           | 4,500lm (125lm/W)           |
| 全 光 束 (FO) | 1,260lm (140lm/W)           | 2,520lm (140lm/W)           | 5,040lm (140lm/W)           |
| 全 光 束 (FQ) | 1,350lm (150lm/W)           | 2,700lm (150lm/W)           | 5,400lm (150lm/W)           |
| 入 力 電 圧    | 95V ~ 240V                  | 95V ~ 240V                  | 95V ~ 240V                  |
| 色 温 度      | 3,000K・4,000K・5,000K・6,000K | 3,000K・4,000K・5,000K・6,000K | 3,000K・4,000K・5,000K・6,000K |
| 演 色 性      | ≥Ra80                       | ≥Ra80                       | ≥Ra80                       |
| ビーム角       | 180°                        | 180°                        | 180°                        |
| 動作温度       | -20℃～50℃                    | -20℃～50℃                    | -20℃～50℃                    |
| 給電端子       | 片側                          | 片側 / 両側                     | 片側 / 両側                     |
| 製品保証       | 2年 / 5年 (オプション)             | 2年 / 5年 (オプション)             | 2年 / 5年 (オプション)             |

## 用 途

オフィス



駐車場



倉庫



工場



スーパー



【お問い合わせ】

株式会社 OBS ジャパン

TEL : 044-430-4525

E-mail : info@obsjapan.com